CMM-XX

CMM-10.0	4.3	5.6	3.04.404011010110
CMM-6.0	3.5	5.0	3.04.404011010600
CMM-4.0	2.85	3.85	3.04.404011010400
CMM-2.5	2.25	3.45	3.04.404011010250
CMM-1.5	1.75	3	3.04.404011010150
线规	ØA	ØB	料号

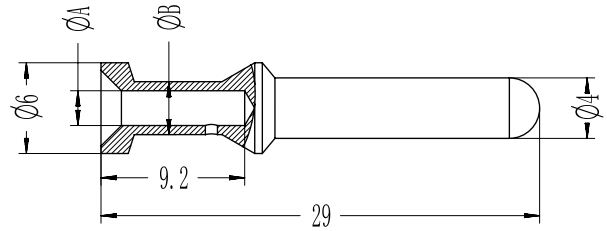



技术参数:

插针:
-工作电流 40A
- 连接方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: ≤0.3mΩ
- 线径范围: 1.5-10mm²(16-8 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical Parameters:
-working current: 40A
- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: ≤0.3mΩ
- Wire gauge: 1.5-10mm²(16-8 AWG)
- Mating cycles: ≥500

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		镀银		图号 Drawing NO.	
				材料 material		铜合金		产品型号 Part Trpe	CMM(1.5-10)
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	
	姓名/Name	日期/Data		2：1	A1			产品名称 Part Name	40A冷压公针
绘图 Drawn	Sunmengqing	2024/9/6							
审核 Checked	Hongshuhao	2024/9/6				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员
日期